



Bộ cảm biến Dynalite

DUS90AHB-DALI

Cảm biến Dynalite có chức năng phát hiện chuyển động, kiểm tra mức độ sáng và tiếp nhận bức xạ. Mỗi chức năng này có thể hoạt động đồng thời, vận hành tự động trong các tình huống như bật đèn khi phát hiện chuyển động, sau đó giảm mức độ sáng khi dò được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy tiết kiệm thêm năng lượng. Nhờ kết hợp ba chức năng vào một thiết bị, hiệu quả vận hành của hệ thống được cải thiện. Mỗi cảm biến tích hợp sẵn bộ vi xử lý, cho phép kiểm soát một căn phòng nhỏ, tầng của một tòa nhà hoặc toàn bộ tòa nhà. Tất cả các cảm biến được cấp nguồn từ mạng DyNet. Ta có thể lập trình các cảm biến này hoàn toàn từ xa, và cấu hình chúng để tự động hóa và điều khiển gần như không giới hạn các đối tượng đầu ra.

Cảm biến Dynalite có chức năng phát hiện chuyển động, kiểm tra mức độ sáng và tiếp nhận bức xạ. Mỗi chức năng này có thể hoạt động đồng thời, vận hành tự động trong các tình huống như bật đèn khi phát hiện chuyển động, sau đó giảm mức độ sáng khi dò được ánh sáng mặt trời, nhờ vậy tiết kiệm thêm năng lượng. Nhờ kết hợp ba chức năng vào một thiết bị, hiệu quả vận hành của hệ thống được cải thiện. Mỗi cảm biến tích hợp sẵn bộ vi xử lý, cho phép kiểm soát một căn phòng nhỏ, tầng của một tòa nhà hoặc toàn bộ tòa nhà. Tất cả các cảm biến được cấp nguồn từ mạng DyNet. Ta có thể lập trình các cảm biến này hoàn toàn từ xa, và cấu hình chúng để tự động hóa và điều khiển gần như không giới hạn các đối tượng đầu ra.

Dữ liệu sản phẩm

Bộ cảm biến Dynalite

Thông tin chung

Đấu CE	Ký hiệu CE
Ghi chú	Vui lòng tải về Bảng thông số sản phẩm chiếu sáng để biết thêm thông tin và các tùy chọn đặt hàng
Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu	Có

Điều kiện ứng dụng


Nhiệt độ môi trường cho phép	-5 đến +50 °C
-------------------------------------	---------------

Thông số sản phẩm

Mã sản phẩm đầy đủ	871869600510100
---------------------------	-----------------

Tên sản phẩm khác	DUS90AHB-DALI
EAN/UPC - Sản phẩm	8718696005101
Mã đơn hàng	913703015409
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	1
Số vật liệu (12 chữ số)	913703015409
Trọng lượng tịnh SAP (Bộ)	75,000 g

Bản vẽ kích thước

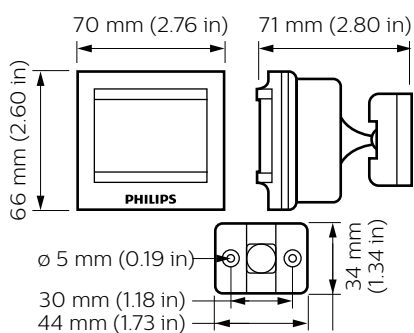

DUS90-AHB-DALI

